



8000
RENDTERÍTŐK





FOLYAMAT

A termés hatékony feldolgozása javítja a gyepkezelést, biztosítva a megfelelő szárazanyag-tartalmat és a lehető legjobb tápértéket.

COMPACTLINE MODELLEK

Függesztett rendterítők



Kverneland 8452

Kompakt rendterítő, alacsony karbantartási igénnyel.
Munkaszélesség 5.20m.



Kverneland 8460-8480

Kompakt rendterítő 6,05 és 8,05m munkaszélességgel
– ideális szénakészítéshez.

PROLINE MODELLEK

Függesztett rendterítők



Kverneland 8555-8568-8576-8590-85112

Az új generációs, nagy teherbírású, függesztett rendterítők - erős hajtáslánc - kompakt szállítási méretek. Munkaszélesség 5.50, 6.80, 7.60, 9.00 és 11.2m.

Vontatott rendterítők



Kverneland 8590 C-85112 C

Szállítókerekes rendterítők 9,0 és 11,2m-es munkaszélességgel.

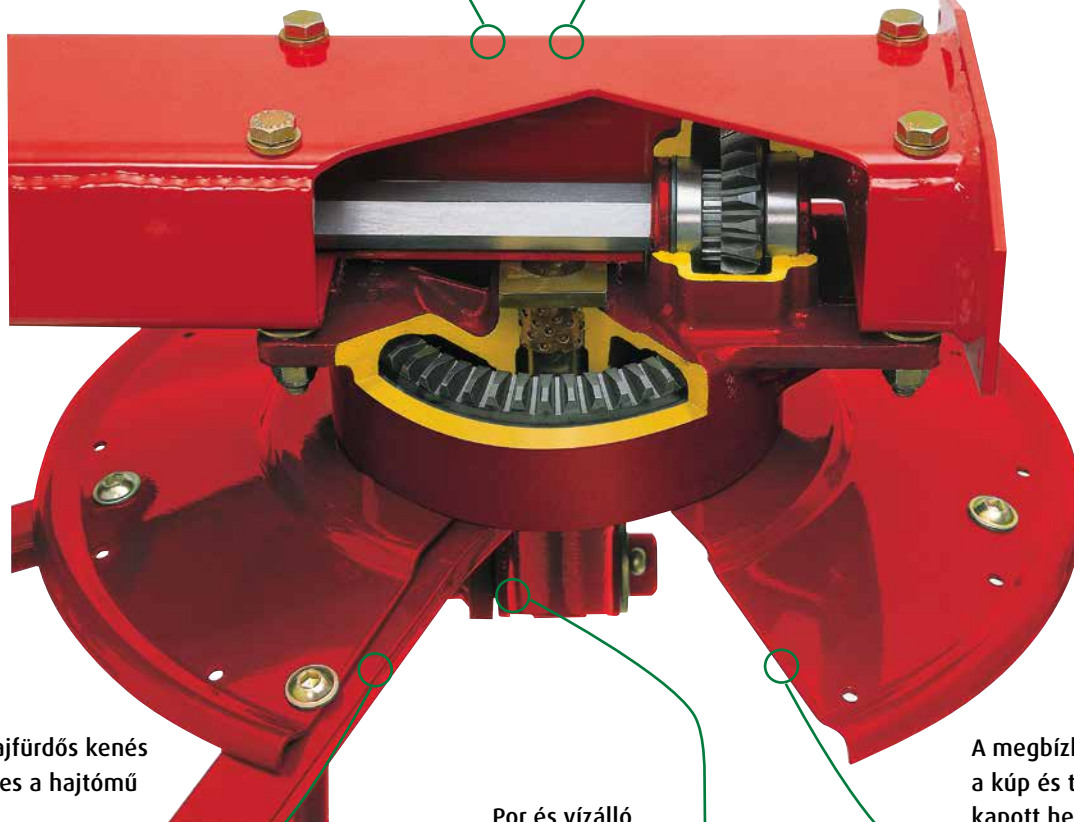


Kverneland 85134 C-85156 C

Vontatott rendterítők 13,40 és 15,60 m-es munkaszélességgel.

A hajtómű nem része a főváznak,
hanem a vázhoz van csavarozva.
A vázat érő erőhatások nem érik a
hajtóművet.


A hosszú élettartamot biztosítja a
meghajtó tengely kétoldali csapágyazása,
ennek köszönhetően kiállja a
legnehezebb körülményeket is.



Folyamatos olajfürdős kenés
- nem szükséges a hajtómű
karbantartása.

Por és vízálló
hajtómű kialakítás.
Nincs korrózió.

A megbízható hajtás biztosítására
a kúp és tányérkerék egy házban
kapott helyet.



A nagyméretű meghajtó
tengely és a dupla
kardáncsukló biztosítja a
folyamatos és hatékony
erőátvitelt a vázon keresztül.
Ez a kialakítás lehetővé teszi,
hogy minden rotor pontosan
kövesse a talajfelszínt.



A karbantartásmentes
golyóscsapágyazás a lehető
legjobb teljesítményért és a
hosszú élettartamért.

SZILÁRD KIALAKÍTÁS - KARBANTARTÁSMENTES ÜZEMELTETÉS

Egy erős, megbízható hajtómű

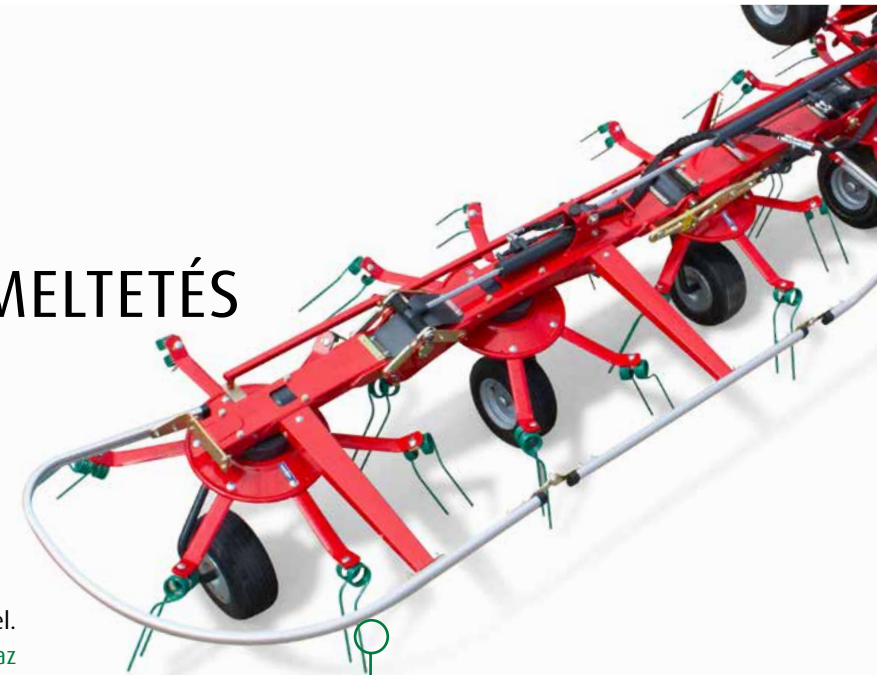
A Kverneland Proline rendterítők jellemzője az **egyedi kialakítású**, önálló hajtómű. A ProLine hajtómű nem igényel karbantartást, egy zárt olajfürdős megoldás, amely biztosítja az állandó kenést. A ProLine hajtómű nem igényel szervizelést vagy karbantartást.

A hajtómű nem része a váznak, hanem a különálló vázra van rögzítve csavarkötéssel. Ennek köszönhetően a hajtómű nem kap a vázról a terhelést és a feszültséget, így **az élettartama jelentősen hosszabb**.

A ProLine hajtóművek jellemzője, hogy **a kúp és tányérkerék** egy házban helyezkedik el. A kúpkerék minden hajtóműben dupla csapágyazással közvetlenül a házhoz csatlakozik. A hatszögletű meghajtó tengelyek két végén a dupla csapágyak biztonságosan a helyén tartják a tengelyt, még ha nagy igénybevételt jelentő, **nehéz terménnyel dolgozunk is**.

Nagy teherbírású váz kialakítás


A rendterítő új váza, egyoldalt hegesztett téglalap alakú zártszelvény - a **maximális merevség** érdekében. A váz a felső oldalán teljesen zárt kialakítású a **maximális szilárdság** érdekében - egy kivételesen **erős kialakítás**, ami biztosítja, hogy a rendterítő ellenálljon a legnehezebb terheléseknek is.



A dupla univerzális kardáncsukló stabil és hatékony erőátvitelt biztosít.

Az egyoldalt hegesztett téglalap alakú zártszelvény váz a maximális merevség érdekében.

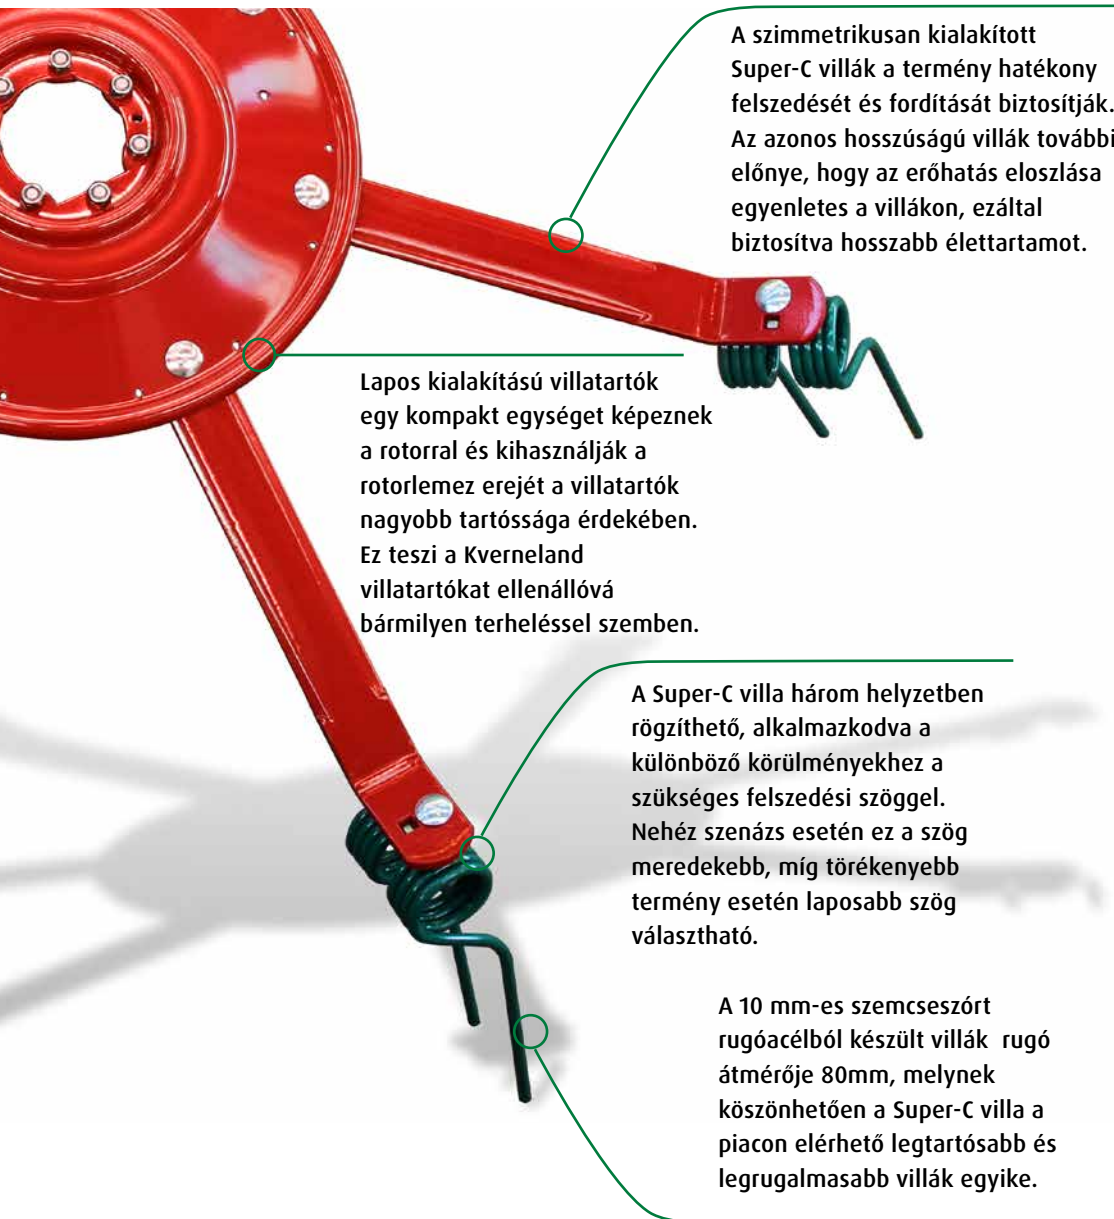A nagy átmérőjű, karbantartásmentes forgáspontok rendkívül erős és megbízható szerkezetet biztosítanak.



A Super-C villák

A kiváló minőségű szénáz vagy széna előállításához a terményt egyenletesen kell elteríteni a területen, hogy elősegítse az egyenletes száradást. Ezen kívül a talajjal való szennyeződés nem kívánatos. A szimmetrikus, azonos hosszúságú Kverneland Super-C villák hatékonyan veszik fel a terményt és forgatják meg a hatékony terményáram érdekében. A terményt egyenletesen szétterítik és nagy távolságra dobják, hogy a nedves termény a száraz terményre kerüljön.

Az azonos hosszúságú villák további előnye, hogy az erőhatás eloszlása egyenletes a villákon, ezáltal biztosítva hosszabb élettartamot.

A Kverneland Super-C villák 10mm-es szemcseszóró rugóacélból készülnek. A rugó átmérője 20%-kal nagyobb átmérőjű, mint a hagyományos kialakítású villáké, így biztosítható a hosszabb élettartam, még akkor is, ha nagy mennyiségű termény terítése történik.



Bal: Super C-Tine 10mm
Jobb: Standard C-Tine 9mm

SUPER-C VILLÁK – EGYENLETES TERÍTÉS, TISZTA MUNKA

Vegye át az irányítást az időjárásal szemben

A Kverneland rendterítők **változatos időjárási körülmények között** is segítik az Ön munkáját, hogy magas minőségű takarmányt tudjon előállítani. Gyakran nagyon rövid idő állrendelkezésre a takarmány betakarításához. Ilyenkor létfontosságú, hogy legyenek olyan gépei, amelyek alkalmasak **a rugalmas munkavégzésre**.

A Kverneland rendterítő a megfelelő eszköz a termény **egyenletes és gyors szárításának** megvalósításához. A Kverneland Super-C villák nagy átfedéssel dolgoznak a rotor kialakításnak köszönhetően, mindig **szellősen és egyenletesen terítik** szét a terményt, ami felgyorsítja a száradási folyamatot, így időben szecskázhatja vagy bálázhatja a terményt. A Kverneland terítők lehetővé teszik, hogy azonnali reakciót a kiszámíthatatlan időjárási körülményekre.



Az opcionális harmadik kerék egyenletesebb talajkövetést és jobb terítést eredményez.

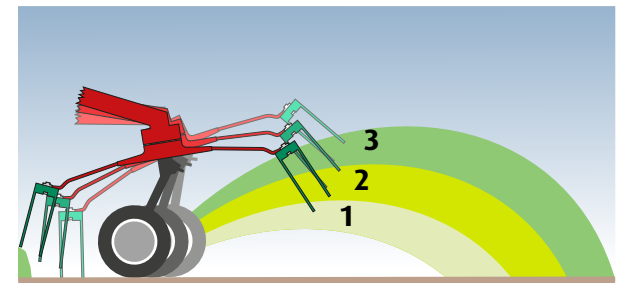


A nagy átfedés biztosítja a termény egyenletes terítését.

Állítsa be a megfelelő terítési szöget

Egyszerű **három helyzetben állítható** kerekek, ami lehetővé teszi a termény állapotának megfelelő optimális terítési szög elérését, ezáltal segítve a kiváló minőségű takarmány termelését.

A rotorok megfelelő szögbe állítása jelentősen **javítja a terítés minőségét** és felgyorsítja a száradási folyamatot. Állítson be meredekebb szöget az agresszívebb terítéshez vagy válasszon laposabb szöget a száraz vagy nagyon törékeny anyagok kíméletesebb terítéséhez.



A terítési szög egyszerű beállítása a csapokkal, külön eszköz nélkül.

A TERMELÉKENYSÉG A KÖZÉPPONTBAN

teljesen karbantartásmentes a szezonban



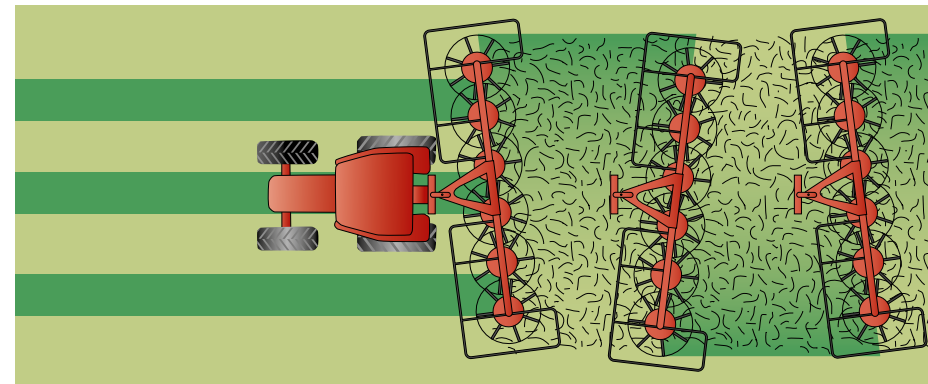
RUGÓS LENGÉSCSILLAPÍTÓK A SIMA ÉS EGYENLETES TERMÉNY ELOSZLÁSÉRT

Rugós lengéscsillapítók


A Kverneland rugós lengéscsillapítói biztosítják **kiváló talajkövetést**. A rugós lengéscsillapító kialakítása **sima és egyenletes terményeloszlást** eredményez, köszönhetően a villák a talajtól való állandó távolságának. A bekötési pontok nagy távolsága **javítja a csillapítás mértékét** a hagyományos rugós lengéscsillapítókhoz képest.

A három pont függesztésen lévő lengéscsillapító az alacsony helyzetének köszönhetően **szállítás közben is aktív**.


- Szélesen elhelyezett függesztési pontok - nincs eltömődés.
- Kiváló menettulajdonságok.
- A lengéscsillapító az alacsony helyzetének köszönhetően szállítás közben is aktív.
- Lejtmenetben a rendterítő nem fut rá a traktorra, mindenkor kiváló rendterítés, köszönhetően a villák és a talaj állandó távolságának.
- Stabil szállítási helyzet, nem szükséges külön rögzítő szerkezet.



Hagyományos rendszer

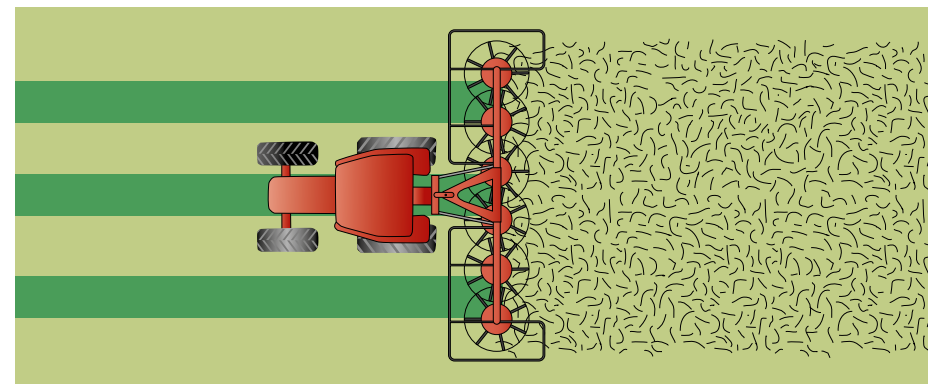

Kverneland rugós lengéscsillapítók

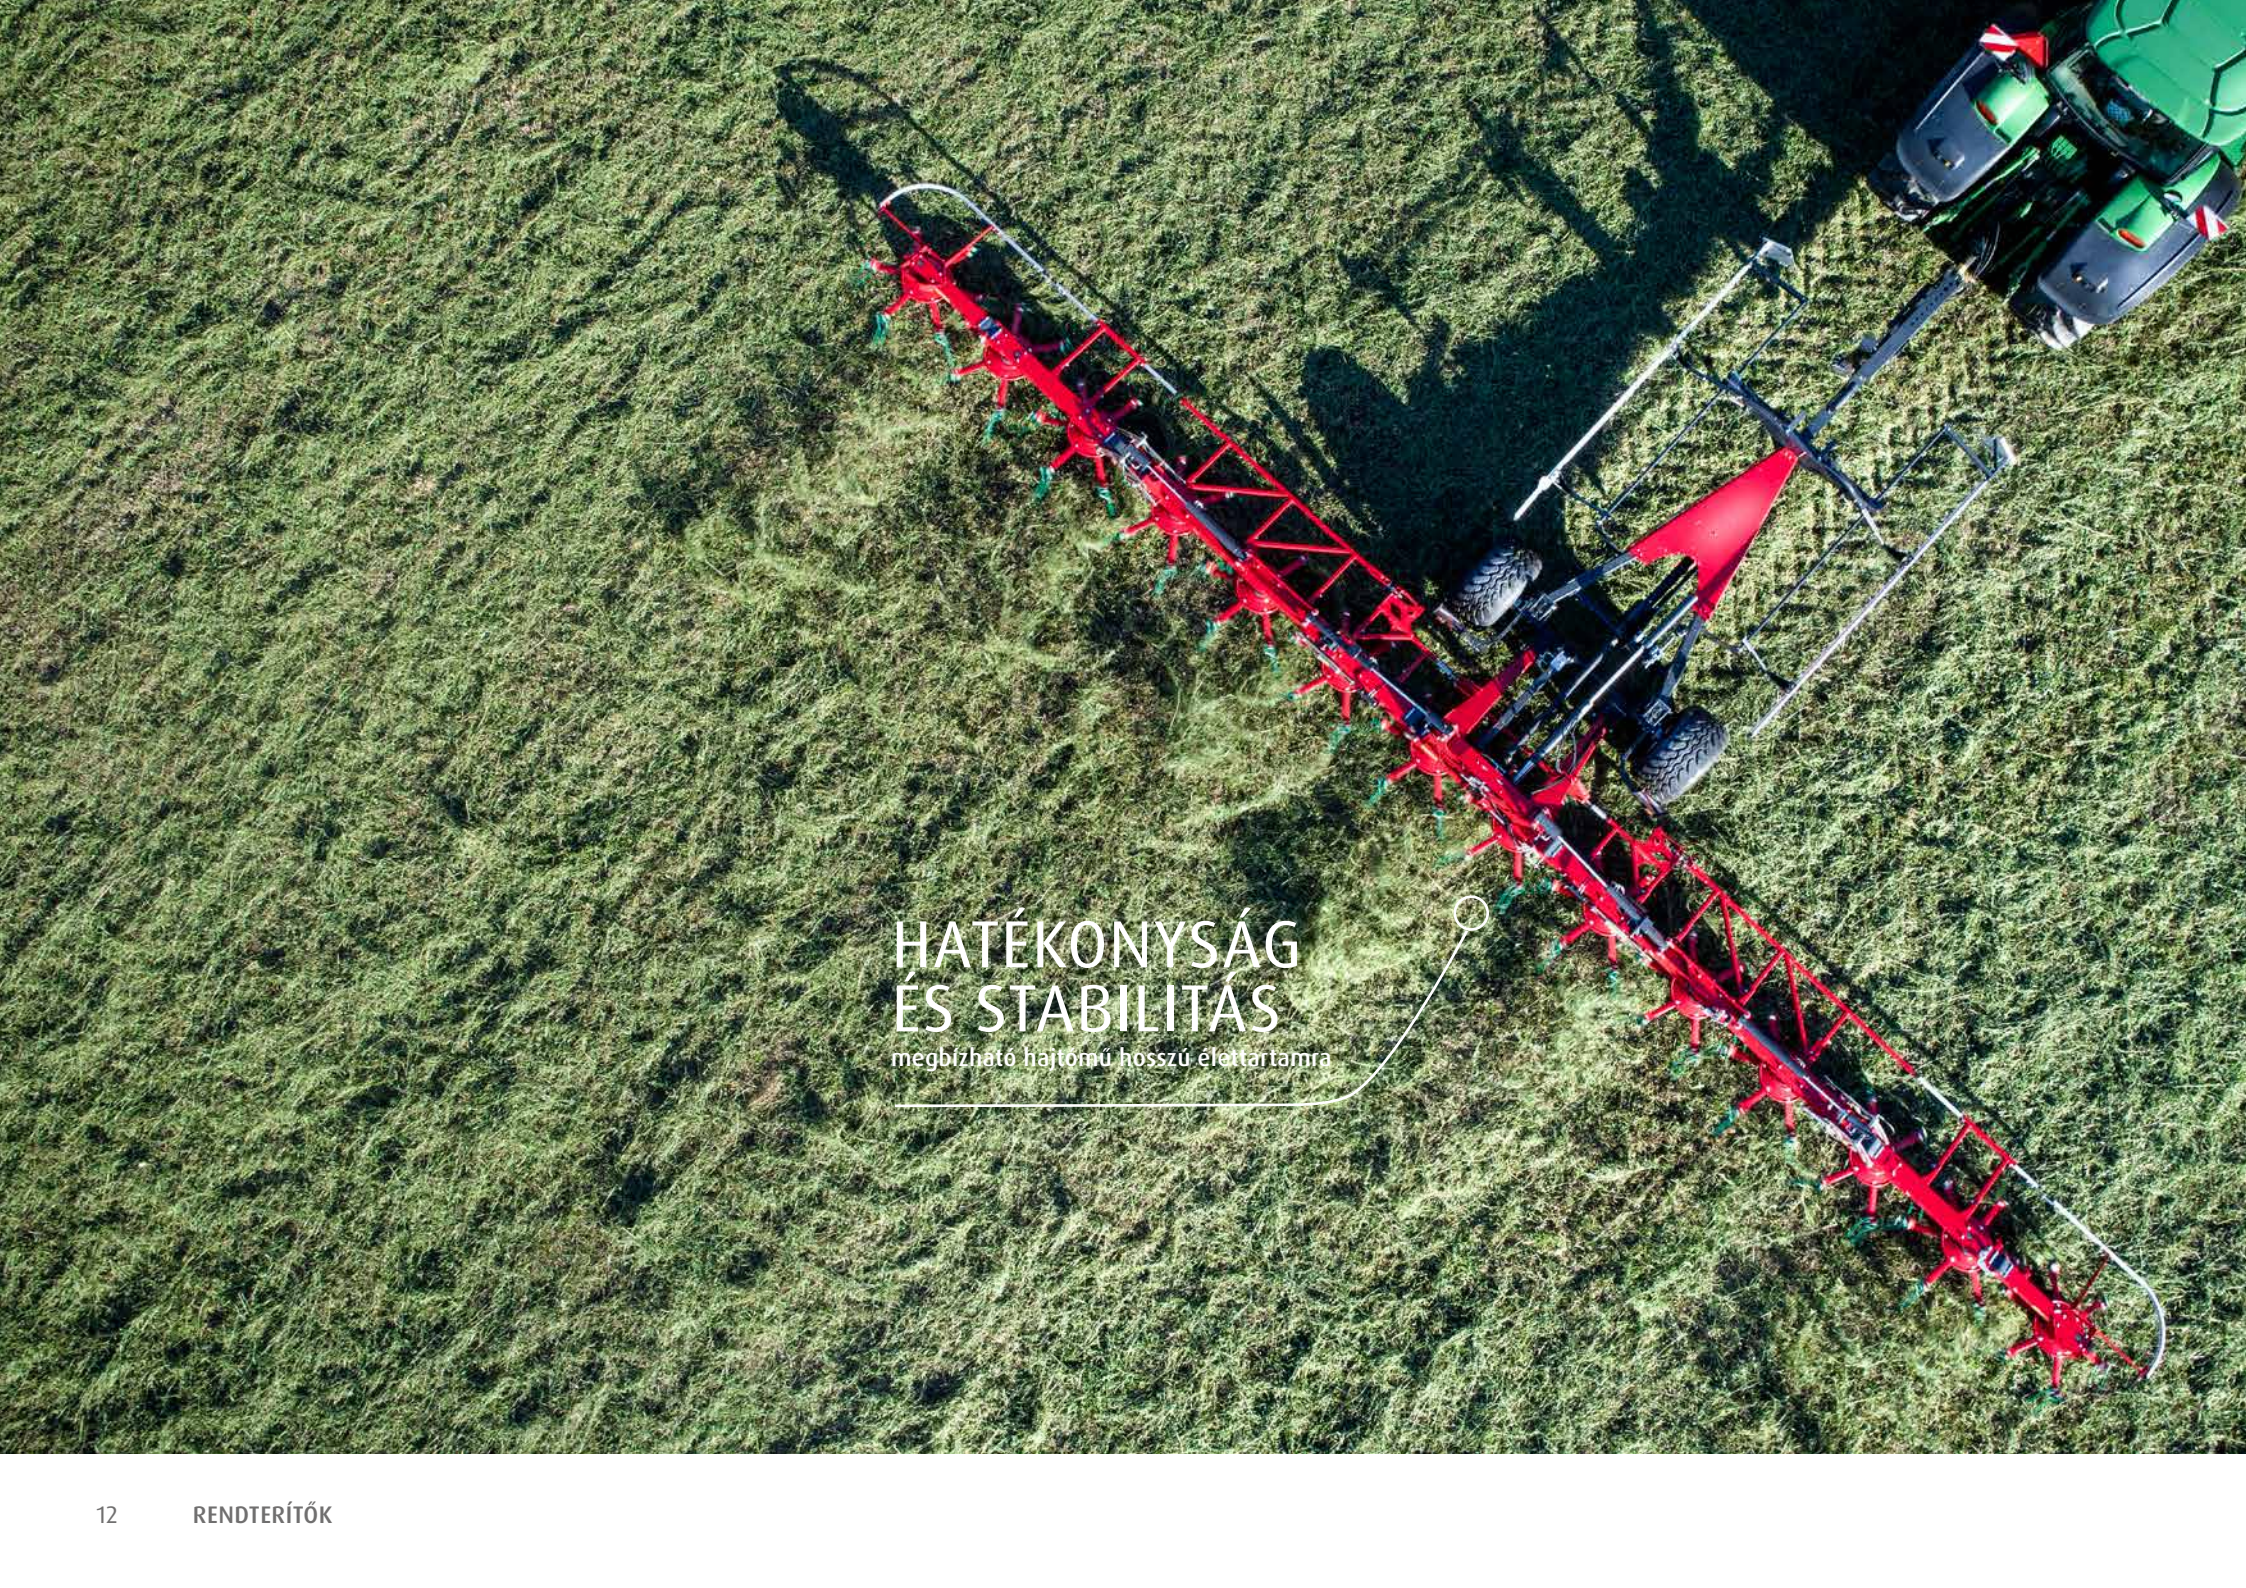

HATÉKONYSÁG ÉS STABILITÁS

megbízható hajtómű hosszú élettartamra

KVERNELAND PROLINE HAJTÓMŰVES SOROZAT

NAGY TEHERBÍRÁSÚ HAJTÁSLÁNC

Ahhoz, hogy a legjobb eredményt érje el lehető leghatékonyabban módon, olyan rendterítőre van szüksége, amely **mindenféle körülményhez** alkalmas. Olyan egyszerűen kezelhető, ugyanakkor strapabíró gépre van szüksége, amely az Ön elvárásainak megfelelően végzi el a munkát.

A ProLine hajtóművek úgy lettek kialakítva, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek, és így biztosítsák a **folyamatos termelékenységet**. Ezt a Super-C-villák is támogatják, amelyek tiszta munkavégzést biztosítanak.

A termékválaszték:

Kverneland 8555

5.50m munkaszélesség

Rotorok száma: 4

Kverneland 8568

6.80m munkaszélesség

Rotorok száma: 6

Kverneland 8576

7.60m munkaszélesség

Rotorok száma: 6

Kverneland 8590 and 8590 C

9.00m munkaszélesség

Rotorok száma: 8

Kverneland 85112 and 85112 C

11.20m munkaszélesség

Rotorok száma: 10

Kverneland 85134 C

13.40m munkaszélesség

Rotorok száma: 12

Kverneland 85156 C

15.60m munkaszélesség

Rotorok száma: 14

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VONTATOTT PROLINE RENDTERÍTŐK

13.4-15.6m munkaerő

A Kverneland 85134 C és 85156 C rendterítők **nagy termelékenységet biztosítanak minden növénytípusban**. A 13,4m és a 15,6m munkaszélességű gépeket, a nagy teljesítmény és a kiváló terménymínőséget szem előtt tartva tervezték. Minden részét az **intenzív használatra és az optimális termelékenységre tervezték**, csökkentve a gép állásidejét.

A 12 vagy 14 darab kis átmérőjű rotorral rendelkező rendterítők szinte bármilyen körülmények között **kiváló terménýforgatásra** alkalmasak.

A kis átmérőjű rotorok kialakítása **nagy átfedést** biztosít a rotorok között, ami a termény hatékony felemelését és forgatását, valamint a teljes munkaszélességben való egyenletes eloszlását biztosítja.

Könnyű karbantartás

A rendterítők használata során a gépkezelő igazán értékeli a hosszú szervizintervallumokat és **az egyszerű karbantartást**. A zsírzási pontok minimálisra csökkentek, a hajtáslánc (a kardántengely kivételével), a rotorok és a legtöbb csuklópont karbantartásmentes.

Egyszerű kezelhetőség

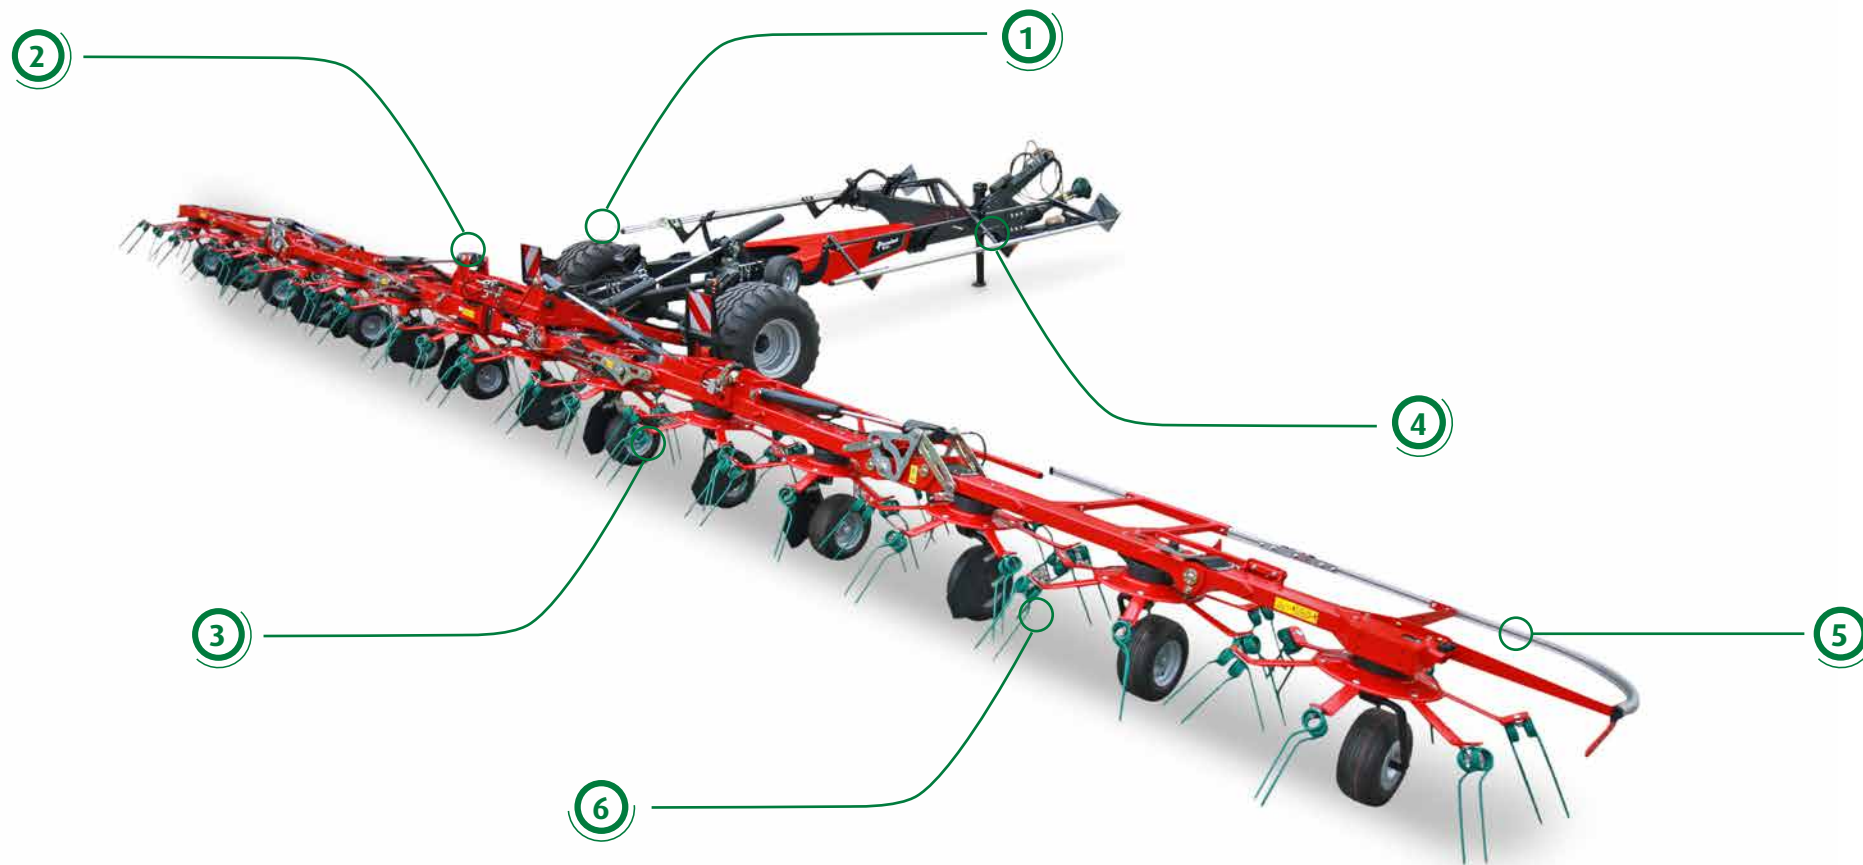
A rendterítő működtetéséhez mindössze egy egyszeres működésű hidraulikus csatlakozásra van szükség a rendterítő felemeléséhez és leengedéséhez, valamint szükséges egy kettős működésű hidraulikus csatlakozás az összecsukáshoz, így ez a rendterítő a **legtöbb traktorral** üzemeltethető.

A már lejárt területeken történő áthaladáshoz a kiemelés aktiválása nem is lehetne egyszerűbb. Csak az egyszeres működésű szelepet kell aktiválnunk, hogy felemeljük a rendterítő egységet, ami a tarló felett **nagy távolságot**, jó manőverezhetőséget és menetstabilitást biztosít.

Mindkét modell 3 m alatti szállítási szélességűre csukható össze és mint egy normál vontatott eszköz, a közúton simán követi a traktort.



A hidraulikus magasságállítás opcionálisan választható és egy további kettős működésű hidraulikus szeleppel vezérelhető. A skála a fülkéből könnyen leolvasható és így egyszerű a gép beállítása.



1 Innovatív talajkövető rendszer a szállítóközi és a rendterítő között.

2 Karbantartásmentes hajtáslánc-konceptió a minimális karbantartás és a maximális termelékenység érdekében.

3 A szállítókerekek vezetnek a rotorokat a termény hatékony felvétele érdekében.

4 Egyszerű kezelés egyszeres és kettős működésű hidraulikus szelepekkel.

5 A hidraulikus határszóró a táblahatárok kezelésére (opcionális).

6 Nagy szabad magasság a táblavégi fordulókban.



TALAJKÖVETÉS ÚJRAGONDOLVA

TerraFlow

A pontos talajkövetés a kiváló minőségű takarmány előállítás miatt kiemelkedő fontosságú, különösen kihívást jelentő és változatos terepi körülmények között. Ön a **terményt akarja hatékonyan megforgatni**, nem pedig a talajt. A Kverneland megoldása, hogy kövesse a talajt a teljes munkaszélességben a TerraFlow.

Ez az innovatív talajkövető rendszer olyan **alkalmazkodó vázkialakítással** rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a rotorok pontosan kövessék a talaj kontúrjait. A hordozóváz és a terítőegység összekapcsolásának új megoldása révén, a rendterítő beállítása változatlan marad, és nem befolyásolja a traktor csatlakozási magassága. A terítőegység követi a támasztó kerekeket és a hordozóváz mozgásától **teljesen függetlenül alkalmazkodik** a talajfelszínhez. Ez azt jelenti, hogy a villák távolsága a talajhoz képest minden terepen állandó marad, **tiszta és pontos munkát** és egyenletes terményáramlást biztosít. A Kverneland egyedülálló tulajdonsága, amely új szintre emeli a talajfelszínhez való alkalmazkodást és a takarmány minőségét.



A 380/55-17-es gumibroncsok a gépnek jó stabilitást, a talajnak pedig kisebb talajnyomást biztosítanak. Opcióként 500/50-17-es gumibroncsok is rendelhetők.



A hidraulikus határszóró biztosítja, hogy a termény a gép munkaszélességén belül maradjon (opció).



Nagy szabad magasság a táblavégi fordulóknál.

9M VAGY 11.2M MUNKASZÉLESSÉG A 60 LE-NÉL NAGYOBB TRAKTOROKKAL



Egy strapabíró szállítási megoldás

A Kverneland 8590 C egy 9m-es, 8 rotoros, a 85112 C pedig egy 11.2m-es, 10 rotoros szállítókocsi rendterítő, amit **a kisebb traktorokhoz tervezték**. A széles nyomtáv stabil futás biztosít a közúton. A szállítókocsi koncepciónak köszönhetően a traktor emelőkapacitása nem korlátozó tényező és már 60 LE-nél nagyobb traktorokkal üzemeltethető.

Közúti szállítás során a rendterelő súlya a futóműre nehezedik, nem pedig a traktor hátsótengelyére. Az optimalizált hajtáslánc **teljesítményigénye alacsony**, így a nagy munkaszélesség ellenére használhatunk kisebb méretű traktort az üzemeltetéshez. Ideális megoldás, amellyel üzemanyagot és üzemeltetési költséget takaríthatunk meg.



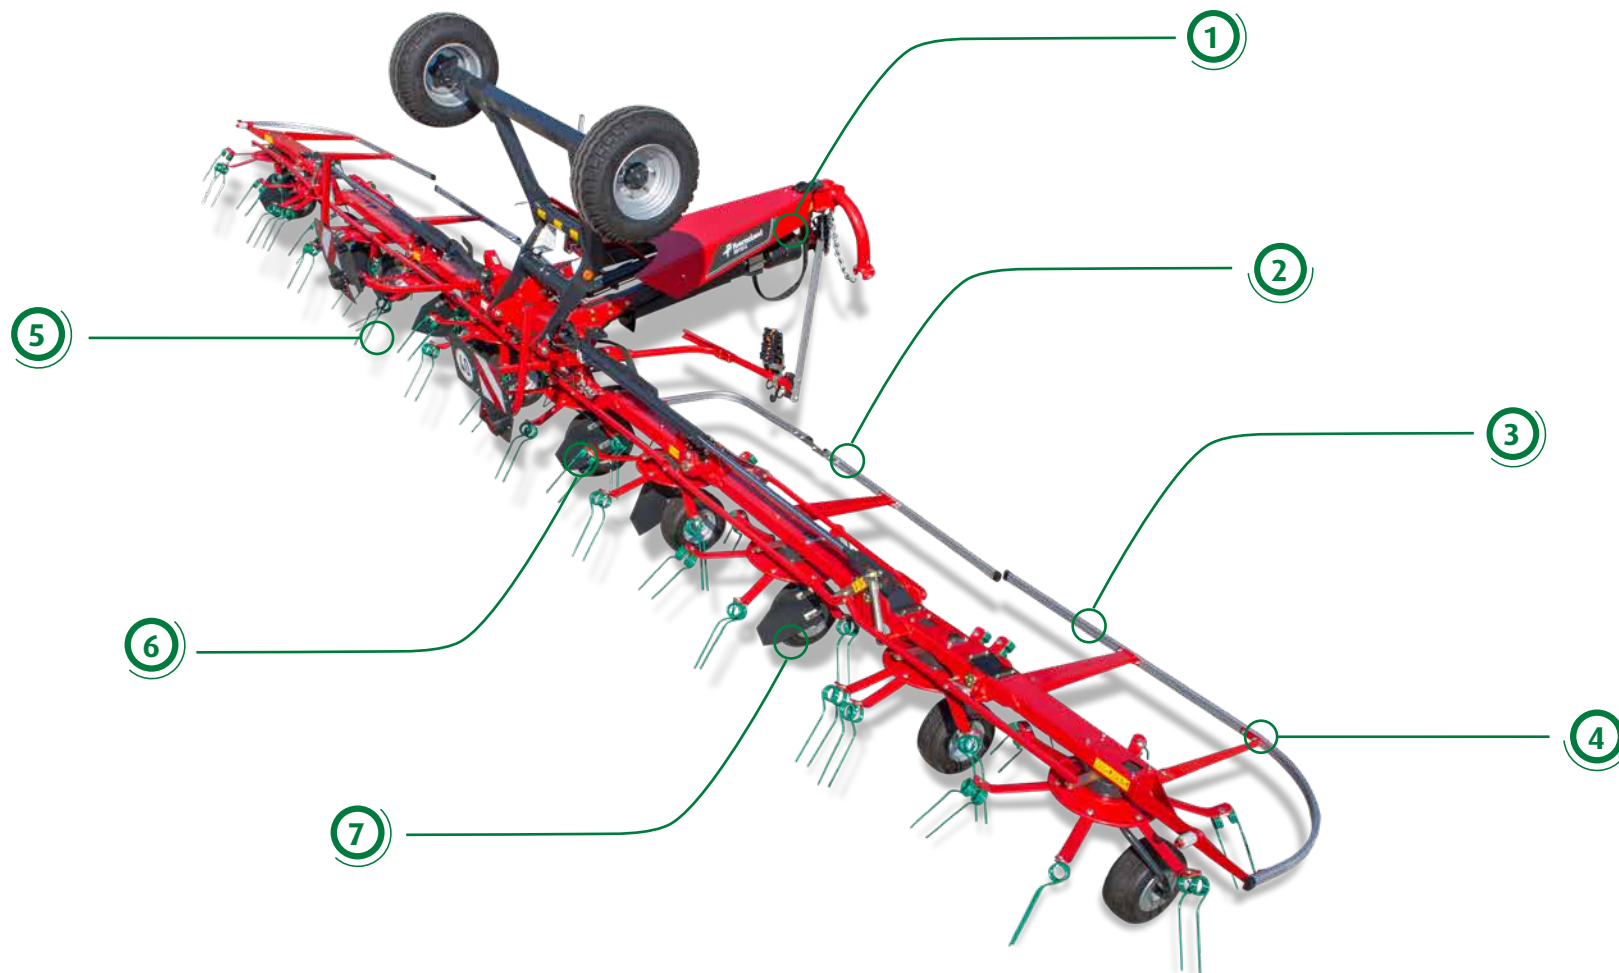
Tandem tengely
(opcionális).



Opcionálisan a főbb
funkciók hidraulikus
előválasztásával is
kapható.



Az új opcionális harmadik
kerék tandem tengellyel a
pontos talajkövetésért.



1 Megbízható hajtáslánc, karbantartásmentes univerzális kardántengelyek és a HexaLink körmös kapcsoló megfelelő kombinációja.

2 Szállító kerekes megoldás a kisebb traktorral való üzemeltetéshez.

3 Központi állítás a határszóráshoz - minden beállítható a traktor kabinból.

4 Karbantartásmentes hajtáslánc és ProLine hajtómű.

5 Erős kialakítású, így a központi egység V-profilja lehetővé teszi a nagy közúti sebességet.

6 CNC által hajlított váz, egyetlen hegesztési varrattal.

7 Karbantartásmentes a közúton stabil futást biztosít.

MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNY INTELLIGENS SZÁLLÍTÁSI MEGOLDÁSSAL



Kompakt szállítási méretek

A Kverneland 8590 C és 85112 C szállítókocsival ellátott koncepciója lehetővé teszi a hagyományos méretnél kisebb traktorokkal történő üzemeltetést. Ez a két modell kompakt **tárolási és szállítási méreteket biztosít**: A többi rotor meghajtása karbantartásmentes kardáncsuklókkal történik, a **megfelelő erőátvitel érdekében**, beleértve az összecukott helyzetben történő meghajtást.



1.-3. A Kverneland 8590 és 85112 C könnyen hidraulikusan átváltható szállítási helyzetből munkahelyzetbe.

4. Az alapkivitelű kerekein extra széles 10.0/75 - 15.3 gumibroncsok vannak és ez a 2.45m széles nyomtávval párosul.

TELJESÍTMÉNY

A LÉNYEG A FÜGGESZTETT MODELLEKNÉL



Nagy teherbírás

A Kverneland új generációs függesztett rendterelői úgy lettek tervezve, hogy **minden körülmény között** tökéletesen **teljesítsenek**, minimális improduktív karbantartási idő mellett. A függesztett Proline rendterelők 5.5m, 6.8m, 7.6m, 9.0m és 11,2m változatban elérhetők. A nagy teherbírású, teljesen zárt függesztőszerkezet és az erős V-alakú központi egység jellemzi ezeket a gépeket, amelyek tökéletesen illeszkednek a **professzionális gazdálkodók**, gépparkjába, akik erős, hatékony és sokoldalú rendterelőt keresnek.

A karbantartás egyszerű

Karbantartásmentes hajtáslánc és hajtóművek, a **teljesítmény maximalizálása** érdekében a lényeges dolgokra figyelhetünk. Nincs elvesztegetett idő és időigényes zsírozás. Ezen felül a csuklópontok erős, karbantartásmentes görgőscsapágyakkal kapcsolódnak a fővázhoz, a **hosszabb élettartam és a csatlakozási pontok nagyobb stabilitása** érdekében.

Minőségi rendterítés minden körülmények között:

A lapos acélkarokkal ellátott villatartó karok kialakítása biztosítja, hogy a **nagy terhelések** a karok meghajlása nélkül is átvihetők legyenek, így még a legnehezebb termény is tökéletesen szétteríthető. Ezen felül az erős rugós lengéscsillapítók **stabil és pontos futási** tulajdonságokat biztosítanak, ami a teljes munkaszélességben egyenletes terítést eredményez. Minden alapbeállítás, mint például a rotor és a karok szögének beállítása, valamint a területek szélein történő terítés beállítása, könnyen elvégezhető.



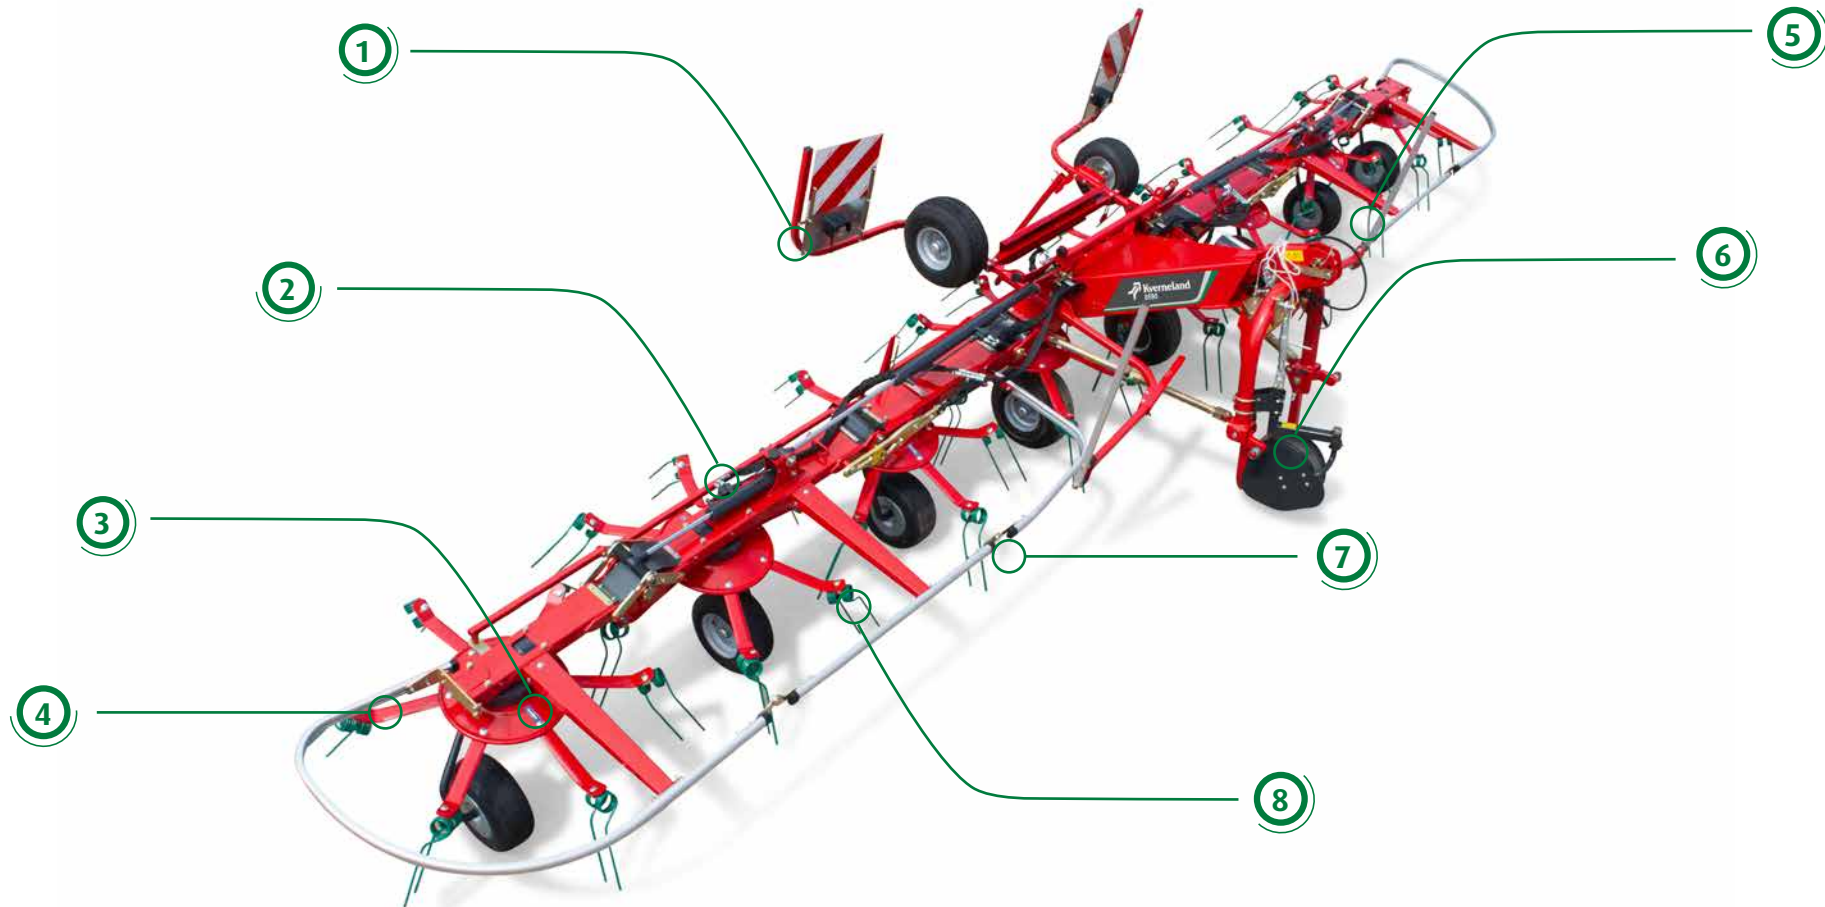
Minden rendterítő felszerelhető harmadik kerékkel, ami biztosítja a rendterítő pontos beállítását.



Erős és robusztus főváz kialakítás V-profilú központi egységgel.



Az alumínium védőcsövek, amelyek könnyűek, de mégis rendkívül ütésállóak.



1 **Megbízható hajtáslánc,**
karbantartásmentes univerzális
kardántengelyek és a HexaLink körmos
kapcsoló megfelelő kombinációja.

2 **Kompakt szállítási** méretek csak
3,45-3,52m tárolási magassággal.

3 **Karbantartásmentes** hajtáslánc és
ProLine hajtómű.

4 **Nagyméretű rugós**
lengéscsillapítók a kiváló futási
jellemzőkért.

5 **Központi állítás** a határszóráshoz
- minden beállítható a traktor kabinból.

6 **Erős kialakítású,** így a központi egység
V-profilja lehetővé teszi a nagy közúti
sebességet.

7 **Elforduló 3 pont felfüggesztés**
a könnyű fordulásokhoz és táblaszélén
történő munkavégzéshez.

8 **CNC által hajlított váz,** egyetlen
hegesztési varrattal.



1. A Kverneland HexaLink körmös kapcsoló biztosítja a rotorok 180°-os csukását a szállításhoz. (Kverneland 8576, 8590 és 85112).

2. Kverneland 8590 szállításkor.

3. Kompakt szállítási és tárolási méretek, az okos nyitási mechanizmusnak köszönhetően.

KISEBB SZÁLLÍTÁSI MAGASSÁG – NAGYOBB HATÉKONYSÁG

Kompakt szállítási méretek

Az új ProLine rendterítők az új, **okos csukási megoldásnak** köszönhetően nagyon kompakt szállítási mérettel rendelkeznek. A kisebb tárolási magasságot a két külső rotor csuklópontjain alkalmazott HexaLink körmös kapcsolók teszik lehetővé (Kverneland 8576, 8590 és 85112). A többi rotort kettős működésű munkahengerek mozgatják.* Minden körülmények között **biztonságos nyitást** biztosítanak.

* Kivéve 8555



A hidraulikus Headland Kit (táblavégi forduló készlet) elérhető.*



A termelékenység növelése érdekében ezek a rendterítők mechanikus határszóró rendszerrel vannak felszerelve. Opcionálisan hidraulikus megoldás is elérhető. Egy indikátor pontosan mutatja a tengely helyzetét.



A MINIMÁLIS KARBANTARTÁS SEGÍTI A MAGAS ÜZEMKÉPESSÉGET

11,2m munkaszélesség

A Kverneland 85112 úgy lett tervezve, hogy a szénázskészítéstől a szénakészítésig kiváló terítést biztosítson, jelentősen **felgyorsítva a száradási folyamatot**. A 10 rotor 11.2m munkaszélességet biztosít, minden rotoron 6 villatartókar található, így a gép **nagy teljesítményre** képes. A nagy teherbírású, teljesen zárt függesztőszerkezettel a Kverneland 85112 tökéletesen illeszkedik a professzionális gazdálkodók gépparkjába, akik erős, hatékony és **sokoldalú rendterítőt keresnek**.

Új csukási mechanizmus és kompakt szállítási méretek

A legnagyobb Kverneland függesztett rotoros rendterítő egy olyan csukási mechanizmussal rendelkezik, ami extra stabilitást biztosít az egyenetlen területen történő csukás esetén. A teljes csukási folyamat közben **egyenletes súlyeloszlást** biztosít. Az új Kverneland HexaLink körmös kapcsolónak köszönhetően a Kverneland 85112 nagyon **kompakt méretre csukható össze a szállításhoz és a tároláshoz**. A lenyűgöző 11.2m-es munkaszélesség mellett ennek a rotoros rendterítőnek a tárolási magassága 3.85m és a szállítási szélessége 2.95m.



A Kverneland 85112 kompakt szállítási méretei - a tárolási magasság csak 3.80m.



A Kverneland 85112 a HexaLink körmös kapcsoló új XL változatával van szerelve, ami megbízható erőátvitelt és szállításhoz a rotorok 180°-os csukását biztosítja.



A szűk fordulási sugár kiváló manőverezhetőséget biztosít.



Az opcionális hidraulikus táblavégi forduló készlet stabilizálja a rendterítőt fordulás közben a táblavégi fordulón.



KÖNNYED MŰKÖDÉS

egyszerű beállítás és könnyű üzemeltetés

KVERNELAND COMPACTLINE HAJTÓMŰVES SOROZAT

A KÖNNYŰ MEGOLDÁS

Nem csupán a teljesen felszerelt gép garantálja a legmagasabb teljesítményt. Az egyszerűbb kialakítás és a könnyű beállítási lehetőségek is kielégíthetik **az Ön igényeit**.

A Compact Line sorozat a traktorral való szoros összeköttetéssel és a **súlyoptimalizált kialakításával** biztosítja a stabil szállítást és üzemeltetést. Karbantartásbarát hajtáslánc- és hajtómű-konceptiójának köszönhetően emellett **könnyen kezelhető** kialakítással is rendelkezik. Végül a rendkívül kicsi rotorok kifejezetten a száraz széna előállításához szükséges optimális teljesítmény elérése érdekében lettek kialakítva.

A termékválaszték:

Kverneland 8452

5.20m munkaszélesség

Rotorok száma: 4

Kverneland 8460

6.05m munkaszélesség

Rotorok száma: 6

Kverneland 8480

8.05m munkaszélesség

Rotorok száma: 8

A SZÉNAKÉSZÍTŐ RENDTERÍTŐK



Erőteljes méretek

A Kverneland 8460 és 8480 modellek rendelkeznek olyan **egyedi tulajdonságokkal**, mint a 2 rugós lengéscsillapító, erős V profilú központi egység és a határszórás központi állítása. Figyelemre méltó mindkét modell esetében **a rotorok és a munkaszélesség aránya** 6/8 rotor és 6.05m/8.05m.

A kis átmérőjű rotorokat speciálisan a szénakészítés **optimális** elvégzéséhez tervezték. A kompakt rotor nagy átfedéssel kombinálva, biztosítja a termény teljes mennyiségének felszedését és **egyenletes terítését** a gép teljes szélességében. Mindkét rendterítő központi állítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a gép megfelelő szögbe állítását a területek szélén történő munkavégzéshez. A beállítás mechanikusan, a traktor fülkéjéből végezhető el, és csupán néhány másodpercet vesz igénybe. Opcionálisan hidraulikus működtetés is választható.



A központi egység V-profilú erős kialakítása nagy stabilitást biztosít a munkavégzés során és nagy szállítási sebességet tesz lehetővé.



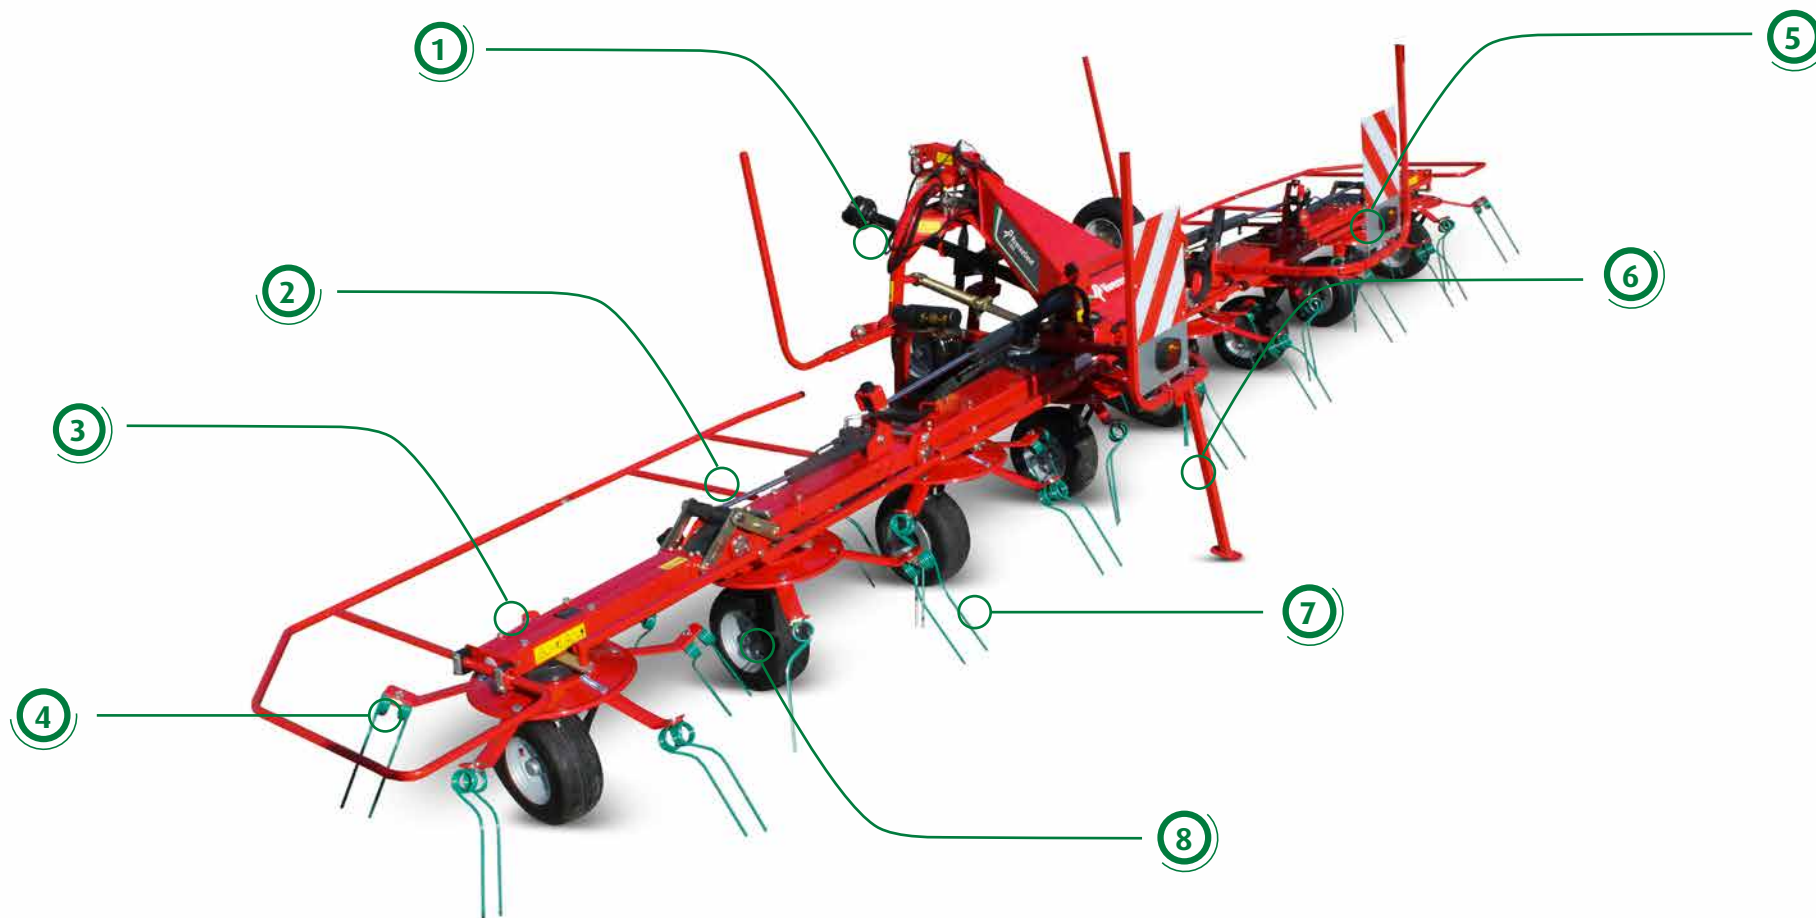
Az alapszereltség része a függesztőszerkezeten elhelyezett rugós lengéscsillapítók, melyek biztosítják az egyenletes terítést.



A Kverneland 8460 hidraulikusan csukható munkahelyzetből szállítási helyzetbe és vissza.



A terítési szög egyszerű állítása.



1 CNC által hajlított váz, egyetlen hegesztési varrattal.

2 Elforduló hárompont függesztés a könnyű forduláshoz és a határszórás beállításához.

3 Központi állítás a határszóráshoz - minden beállítható a traktor kabinból.

4 Nagyméretű rugós lengéscsillapítók a kiváló futási jellemzőkért.

5 Erős kialakítású központi egység, aminek a V-profilja lehetővé teszi a nagy közúti sebességet.

6 Alacsony karbantartás igényű CompactLine hajtómű, csak egyetlen zsírponttal.

7 Opcionális hajtómű fordulatszám csökkentés az éjszakai munkavégzéshez.

8 Szerszám nélküli a terítési szög gyors beállítása.



Kompakt szállítási helyzet.

ÉRJEN EL TÖBBET

KVERNELAND 8480-NAL



Kverneland HexaLink körmös kapcsoló lehetővé teszi a rotorok 180°-ban történő csukását a szállításhoz.



A terítési szög egyszerű állítása.



Az opcionális hajtómű fordulatszám csökkentő használatával lehetséges az éjszakai munkavégzés.

Tartósra tervezve - Minimális karbantartás

A Kverneland 8480 **masszív kivitele és egyszerű karbantartása** maximális üzemidőt biztosít. Rendelkezik a Kverneland összes egyedi tulajdonságával, úgy mint 2 rugós lengéscsillapító, az erős V profilú központi egység és kiváló üzemeltetési jellemzők. A rotor hajtóművek **folyamatos üzemre** vannak tervezve és évente csak egyszeri karbantartást igényelnek.

Kompakt szállítási helyzet

A Kverneland 8480 rendterítő a 8.05m-es munkaszélessége ellenére, szállítási helyzetben **nagyon kompakt** méretre csukható össze és a magassága is 3.00m alatti lesz. A két külső rotor a Kverneland új HexaLink körmös kapcsolójával van felszerelve, ami egy **egyszerű, de hatékony hajtásátviteli rendszer**, amely lehetővé teszi, hogy ezek a rotorok szállítás helyzetben 180°-os helyzetbe forduljanak. A többi rotort dupla univerzális kardáncsukló kapcsolja össze, ami stabil és hatékony erőátvitelt biztosít.

KOMPAKT – EGYSZERŰ KARBANTARTÁS



Alacsony karbantartási igény

A Kverneland 5.20m munkaszélességgel kínálja a CompactLine termékcsaládot, **alacsony karbantartásigényű** rotor hajtóművel. A 8452 rotorjai alacsony karbantartásigényű hajtómű hajtja, mindössze egyetlen zsírponttal. A kúpkerék dupla golyóscsapágyazása **maximális élettartamot** biztosít a hajtásláncnak. Ezeknek a modelleknek a kis súlya ideális a kis traktorokkal való üzemeltetéshez vagy a dombos környezethez.

Hihetetlen méretek

A legkisebb modellek is kiemelkednek - az 500mm-es rotor átmérővel! Minden rendterítőt az jellemez, hogy a hajtómű csavarkötéssel csatlakozik a vázhoz, aminek nincs tartó feladata és ezért nincs kitéve semmilyen dinamikus terhelésnek. Ez a rendszer mércét állít **a stabilitás, a sima futás, a munkaminőség és a hatékonyság területén**. Hasonlítsa össze Ön is!

A határszóráshoz szükséges pontos szögbe való beállításhoz minden **modell egy központi állító egységgel** van felszerelve. Ez a traktor kabinból mechanikusan beállítható és csak néhány másodpercet vesz igénybe. Opcionálisan hidraulikus működtetés is elérhető.



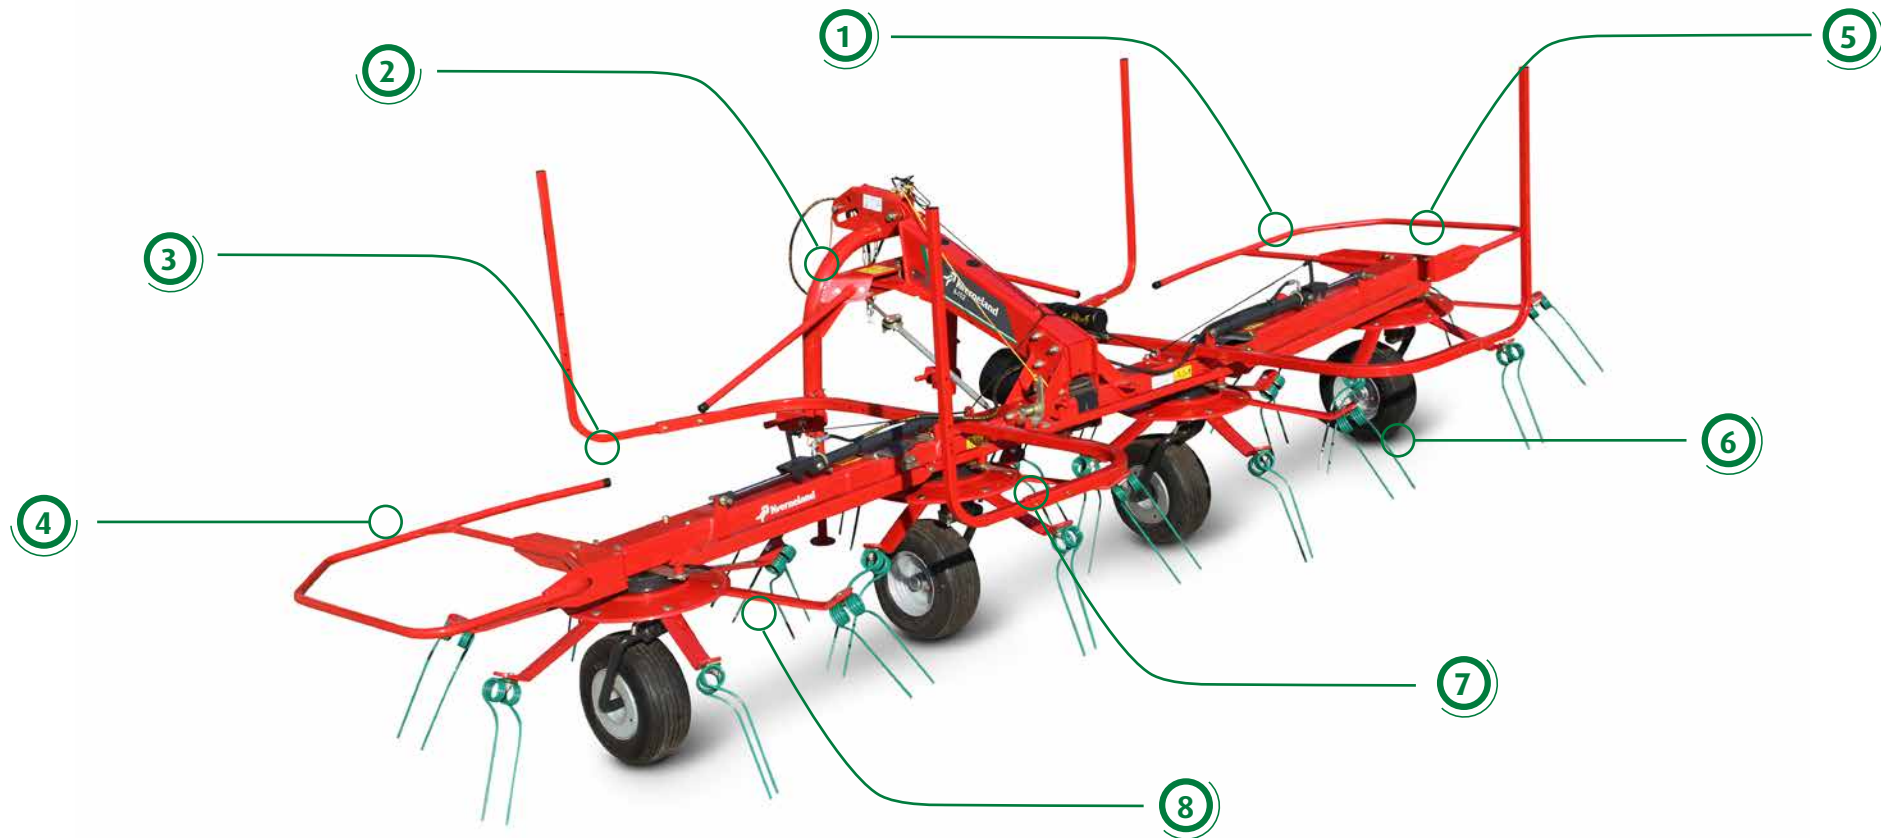
Hidraulikusan csukható munkahelyzetből szállítási pozícióba és vissza.



Határszórással a táblán belül tarthatja a terményt.



A Kverneland 8446 és 8452 határszórása központilag állítható.



1 Szerszám nélküli a terítési szög gyors beállítása.

2 Masszív, zárt kialakítású alváz, ami 2 darab U profilból van összeállítva.

3 Alacsony karbantartás igényű CompactLine hajtómű, csak egyetlen zsírponttal.

4 Opcionális hajtómű fordulatszám csökkentés az éjszakai munkavégzéshez.

5 Kompakt rendterítő kis súllyal és teljesítményigénnyel.

6 Elforduló hárompont függesztés a könnyű forduláshoz és a határszórás beállításához.

7 Központi állítás a határszóráshoz - minden beállítható a traktor kabinból.

8 Rugós lengéscsillapítók a kiváló futási jellemzőkért.

2 ÉV JÓTÁLLÁS AZ ÖN GÉPE, A MI FELELŐSSÉGÜNK



Hiszünk kiváló minőségű termékeinkben! Minden Kverneland munkagépre a kiszállítás napjától számított 2 év jótállás vonatkozik.*

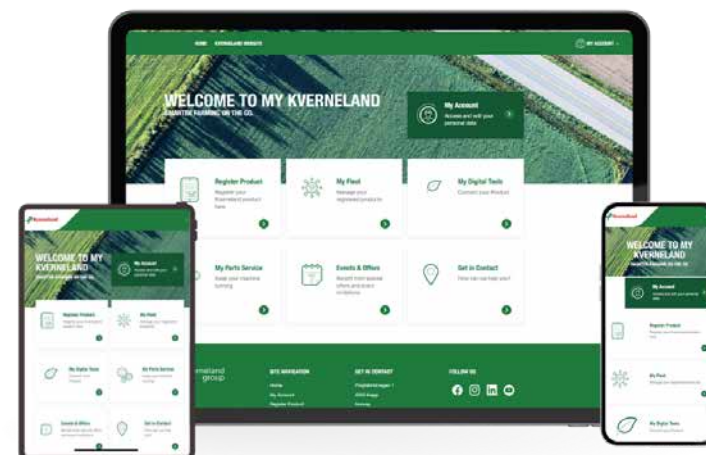
*2 év jótállás**

Több mint 140 éves tapasztalatunk a termékfejlesztés terén, beleértve a speciális acél- és hőkezelési eljárásokat is, páratlan minőséget és kopásállóságot eredményezett. A Kverneland gépek tervezése hosszú kutatások, alapos tesztelési tervek és tapasztalt R&D mérnökök szenvedélyes munkájának eredménye, amelynek célja a minőség és a hatékonyság optimalizálása, ami évről évre magas ügyfél-elégedettséget eredményez.

**A feltételek teljesítése esetén.*

MYKVERNELAND GAZDÁLKODÁS

A MyKverneland személyre szabott megoldásokkal teszi egyszerűbbé a mezőgazdasági tevékenységét: integrálja a GÉPEINEK kezelését, és teljes hozzáférést biztosít az ADATOKHOZ, a TECHNOLÓGIÁHOZ és a SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, amelyeket kizárólag a gazdák és a vállalkozók számára fejlesztettek ki.



EREDETI ALKATRÉSZEK & SZERVIZ

FÓKUSZBAN A VÁLLALKOZÁS



Tudjon meg
többet
szolgáltatásainkról >



XHD kárbid erősítésű alkatrészek

Az XHD kárbid erősítésű alkatrészek a szélsőséges körülményekhez. A volfrámkárbid betétekkel ellátott és bevált hőkezelési eljárásunkkal támogatott alkatrészek kivételes tartósságot és ellenálló képességet biztosítanak.



A szokásos alkatrészeknél lényegesen hosszabb élettartammal rendelkező XHD keményfém alkatrészek segítségével csökkentheti az állásidőt és az összes üzemeltetési költséget.

Csak az eredeti alkatrészek teszik a gépét igazi Kverneland-géppé. Tudta, hogy alkatrészeinket ugyanazok a magas színvonalú szabványok és szigorú előírások szerint gyártjuk, mint a Kverneland-gépeket? A Kverneland eredeti alkatrészei mindig a tervezett módon működnek és illeszkednek, és biztosítják, hogy gépe a maximális teljesítményt nyújtsa.

*Tartós, magas minőségű alkatrészek
Több mint 100 év tapasztalat
Támogatás Kereskedőink széles hálózatából
Magasan képzett szerviz technikusok
24/7 alkatrész szolgáltatás*



Készülj fel a következő szezonra!

Ellenőrizze Kverneland gépét, és győződjön meg arról, hogy az összes kopóalkatrész kiváló állapotban van az optimális teljesítményhez. A karbantartási tippeket, termékismertetőt és további információkat a Kverneland weboldalán talál.

Smart search

Találja meg egyszerűen a megfelelő alkatrészeket a Kverneland gépeihez.

A Smart Search alkalmazás segítségével gyorsan és hatékonyan megtalálhatja az összes szükséges Kverneland eredeti alkatrészt, így minimalizálhatja az állásidőt. Elérhető a my.kverneland.com weboldalon.



MŰSZAKI ADATOK

	CompactLine rendterítők			ProLine függesztett rendterítők			
Modell	8452	8460	8480	8555	8568	8576	
Méreték és tömeg							
Munkaszélesség* (m)	5.20	6.05	8.05	5.50	6.80	7.60	
Szélesség, munkahelyzetben (m)	5.40	6.40	8.35	5.80	7.15	7.90	
Szállítási szélesség (m)	2.90	2.75	2.80	2.98	2.92	2.96	
Szállítási hossz (m)	2.10	1.86	1.90	2.30	2.20	2.26	
Tárolási magasság (m)	2.65	3.10	3.15	2.80	3.52	3.46	
Közelítő tömeg (kg)	530	650	920	640	900	990	
Elméleti teljesítmény (ha/h)	4.2	4.8	6.4	4.4	5.4	6.1	
Csatlakoztatás							
Elforduló 3-pt függesztő szerkezet	Cat. I+II	Cat. I+II	Cat. II	Cat. II	Cat. II	Cat. II	
Vonószerkezet	-	-	-	-	-	-	
Alsó függesztő (2-pt.)	-	-	-	-	-	-	
Rugós lengéscsillapító	●	-	●	-	-	-	
- beépített rögzítés	-	●	●	●	●	●	
Rotorok/Villák/Védőlemezek							
Rotorok száma	4	6	8	4	6	6	
Villatartó karok száma / rotor	6	5	5	7	6	7	
Villabiztosító	O	O	O	O	O	O	
Terítési szög beállítás (3 poz.)	●	●	●	●	●	●	
Határszórás vezérlés a traktorból (mechanikus)	●	●	●	●	●	●	
Határszórás vezérlés a traktorból (hidraulikus)	O	O	O	O	O	O	
CompactLine Hajtómű	●	●	O	-	-	-	
ProLine Hajtómű	-	-	-	●	●	●	

	CompactLine rendterítők			ProLine függesztett rendterítők			
Modell	8452	8460	8480	8555	8568	8576	
Kerekek/Tengelyek/Világítás							
Kerekek	16x6.5-8	16x6.5-8	6x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-6	
Kerekek a központi egységen	-	-	-	-	-	-	
Mellső kerék	○	○	○	○	○	○	
Felcsavarodás gátló lemez	○	○	○	○	○	○	
Szállító kerék	-	-	-	-	-	-	
Tandem tengely	-	-	○	○	○	○	
Figyelmeztető táblák	○	○	○	○	○	○	
-, beépített világítással	○	○	○	○	○	○	

- Alapfelszereltség
- Opció
- Nem elérhető
- * (DIN 11220)

MŰSZAKI ADATOK

	ProLine Függesztett rendterítő		ProLine Vontatott rendterítők			
Modell	8590	85112	8590 C	85112 C	85134 C	85156 C
Méretek és tömeg						
Munkaszélesség* (m)	9.00	11.20	9.00	11.20	13.40	15.60
Szélesség, munkahelyzetben (m)	9.45	11.70	9.45	11.70	13.92	16.17
Szállítási szélesség (m)	2.94	2.95	2.94	2.94	2.99	2.99
Szállítási hossz (m)	2.16	2.16	4.21	4.26	6.77	6.77
Tárolási magasság (m)	3.49	3.80	3.74	3.94	2.89/3.20**	2.89/3.20**
Közelítő tömeg (kg)	1260	1600	1700	2225	3195	3410
Elméleti teljesítmény (ha/h)	7.2	9.0	7.2	9.0	10.8	12.5
Csatlakoztatás						
Elforduló 3-pt függesztő szerkezet	Cat. II	Cat. II	-	Cat. II	-	-
Vonószerkezet	-	-	-	-	●	●
Alsó függesztő (2-pt.)	-	-	Cat. II	-	-	-
Rugós lengéscsillapító	-	●	-	●	-	-
- beépített rögzítés	●	●	-	●	-	-
Rotorok/Villák/Védőlemezek						
Rotorok száma	8	10	8	10	12	14
Villatartó karok száma / rotor	6	6	6	6	6	6
Villabiztosító	○	○	○	○	○	○
Terítési szög beállítás (3 poz.)	●	●	●	●	●	●
Határszórás vezérlés a traktorból (mechanikus)	●	●	-	-	-	-
Határszórás vezérlés a traktorból (hidraulikus)	○	○	●	●	○	○
CompactLine Hajtómű	-	-	-	-	-	-
ProLine Hajtómű	●	●	●	●	●	●

	ProLine Függesztett rendterítő		ProLine Vontatott rendterítők			
Modell	8590	85112	8590 C	85112 C	85134 C	85156 C
Kerekek/Tengelyek/Világítás						
Kerekek	16x6.5-8	16x6.5-6	16x6.5-6	16x6.5-6	16x6.5-8	16x6.5-6
Kerekek a központi egységen	18x8.50-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	16x6.5-8	16x6.5x6
Mellső kerék	○	○	○	-	-	-
Felcsavarodás gátló lemez	○	○	○	○	○	○
Szállító kerék	-	-	10.0x75-15	10.0x75-15	11.5/80-15.3	15.0/55-17
Tandem tengely	○	○	○	-	-	-
Figyelmeztető táblák	●	●	●	●	●	●
-, beépített világítással	●	●	●	●	●	●

● Alapfelszereltség

○ Opció

- Nem elérhető

* (DIN 11220)

** Magasság hidraulikus határszóróval

*** 40/50mm vonószem - 80mm-es K80-as golyós csatlakozás kpl.

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét. ®=márkavédelem alatt az EU-ban. © Kverneland Group Kerteminde AS

A MEGFELELŐ RENDTERÍTŐ MINDEN MUNKASZÉLESSÉGHEZ

PROLINE



ProLine



Rotorok száma



Rotor szélesség

Villák száma
a rotorokon

Munkaszélesség

85156 C	14	1560mm	6	15.60m	
85134 C	12	1560mm	6	13.40m	
85112/85112 C	10	1560mm	6	11.20m	
8590/8590 C	8	1560mm	6	9.00m	
8576	6	1660mm	7	7.60m	
8568	6	1560mm	6	6.80m	
8555	4	1760mm	7	5.50m	

Munkaszélesség* / rendek**

1.6m

2.0m

2.4m

2.8m

3.2m

3.5-3.6m

4.0m

8.7m

9.0m

9.5m

10.2m



*csak a teljes munkaszélességű változat a képen **az átlagos rendszélességtől függően

A MEGFELELŐ RENDTERÍTŐ MINDEN MUNKASZÉLESSÉGHEZ

COMPACTLINE



CompactLine	 Rotorok száma	 Rotor szélesség	 Villák száma a rotorokon	 Munkaszélesség	
8480	8	1420mm	5	8.05m	
8560	6	1420mm	5	6.05m	
8452	4	1660mm	6	5.20m	

Munkaszélesség* / rendek**

1.6m

2.0m

2.4m

2.8m

3.2m

3.5-3.6m



















4.0m

8.7m

9.0m

9.5m

10.2m

*csak a teljes munkaszélességű változat a képen

**az átlagos rendszélességtől függően





